

MEKANİK AYARLI TAM OTOMATİK DÖNER KULAKLI PULLUK


FULL AUTOMATIC REVERSIBLE PLOUGH

ŞK-SP-0D SERİSİ / SERIES



VIDEO KULLANMA
KLAVUZU
VIDEO USE GUIDE



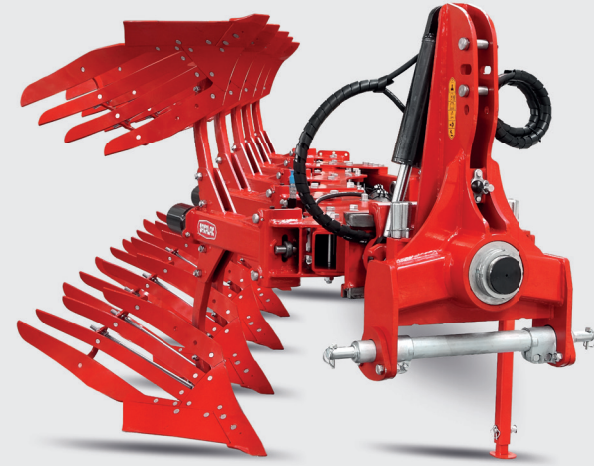


ŞK-SP-0D
SERİSİ / SERIES



GENEL ÖZELLİKLER




GENERAL SPECIFICATIONS

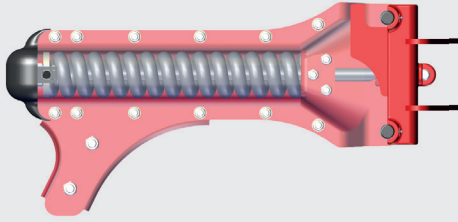


Helezon Yay ve Otomatik Sistemi

Coil Spring and Automatic System

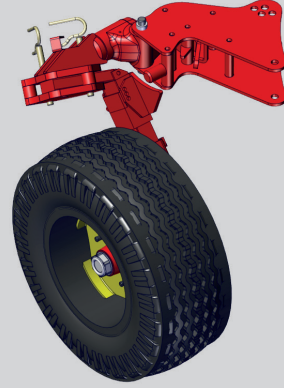


Ayarlanabilir derinlik ayarı ve taşıma için dönerli ve mekanik denge tekeri.

Rotatable and mechanical balance wheel for adjustable depth adjustment and transport

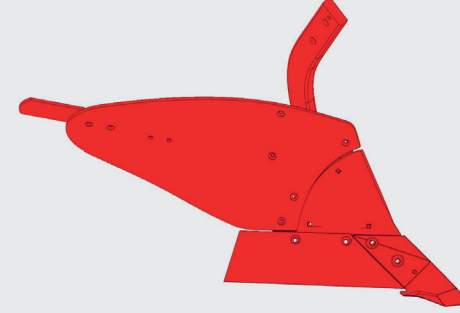


Pulluk uç demirleri ve pulluk kulakları (aynalar) özel olarak yaptırılmaktadır. Kulak üzeri devirme parçaları toprağı parçalayarak hasat artıklarının toprağı daha iyi gömülmesini sağlar.

The plough share and the mouldboards is producing especially. The overturning parts over the mouldboard while fragment the soil is embed the crop residues to the soil deeper and is shown the soil beter.

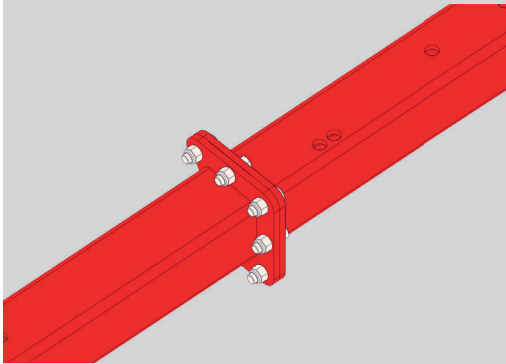


Tek flanslı olarak üretilmiş profil saseli pulluklara istenirse sonradan 3*1, 4*1, 5*1 gövde (sok) ilavesi yapılabilir.

Produced with single flange. If desired, the body of the profile chassis plough could be 3*1, 4*1, 5*1 extend a furrow body.

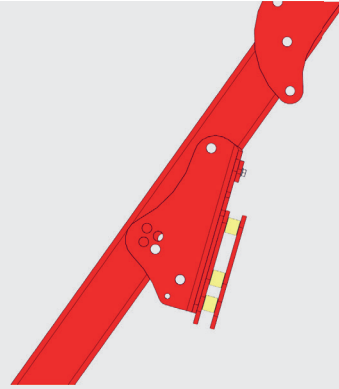

Profil saseli pullukların sase üzerindeki ayar deliklerinin konumları değiştirilerek is genişlikleri değiştirilebilir. 11", 12", 13", 14", 16" is genişliklerinde kullanılabilir.

Profile chassis plow working width can be changed by changing the position of the adjustment holes on the chassis. 11" 12" 13" 14" 16" available in working widths.

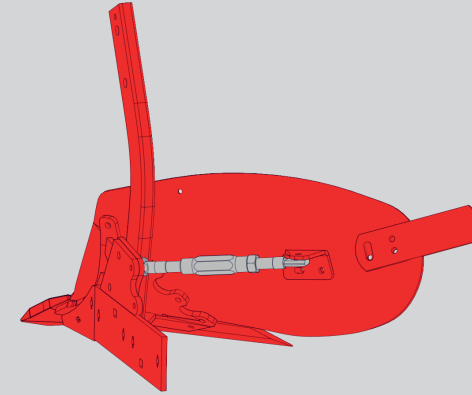

Ayna Gergi Kolu

Mirror Strut

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model Kodu	Gövde Sayısı	Toplam Uzunluk L (mm)	Toplam Genişlik N (mm)	Toplam Yükseklik H (mm)	İş Derinliği	İş Genişliği (mm)	Gövde Aralığı	Ortalama Gereken Güç	Toplam Ağırlık
Model Code	Quantity of Bodys	Totally Length	Totally Width	Totally Height	Working Depth	Working Width (mm)	Body Range	Approximately Needed Power	Totally Weight
12" SOKLU		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Hp	Kg
	2'li	2075	1242	1665	210-300	30-35-40-45	75	50-75	620
	3'lü	2825	1602	1665	210-300	30-35-40-45	75	60-90	930
	4'lü	3625	1962	1665	210-300	30-35-40-45	80	75-90	1210
	5'li	4425	2322	1665	210-300	30-35-40-45	80	90-120	1420
14" SOKLU	6'lı	5225	2682	1665	210-300	30-35-40-45	80	110-130	1670
	2'li	2275	1532	1755	250-350	30-35-40-45	85	60-75	650
	3'lü	3125	1932	1755	250-350	30-35-40-45	85	75-90	960
	4'lü	3975	2332	1755	250-350	30-35-40-45	85	90-120	1240
	5'li	4825	2732	1755	250-350	30-35-40-45	85	110-140	1450
16" SOKLU	6'lı	5675	3132	1755	250-350	30-35-40-45	85	110-150	1730
	2'li	2575	1892	1825	300-450	30-35-40-45	90	65-85	680
	3'lü	3175	2312	1825	300-450	30-35-40-45	90	70-90	990
	4'lü	4075	2732	1825	300-450	30-35-40-45	90	90-120	1270
	5'li	4975	3152	1825	300-450	30-35-40-45	90	130-150	1480
20" SOKLU	6'lı	5875	3582	1825	300-450	30-35-40-45	90	150-200	1810
	2'li	2675	1992	1925	300-450	30-35-40-45	90-95	65-85	720
	3'lü	3325	2412	1925	300-450	30-35-40-45	90-95	70-90	910
	4'lü	4275	2832	1925	300-450	30-35-40-45	90-95-100	90-120	1310
	5'li	5825	3250	1925	300-450	30-35-40-45	90-95-100	130-150	1520
	6'lı	6175	3682	1925	300-450	30-35-40-45	90-95-100	150-200	1850



Üretimlerimizde, Değişen Teknoloji ve Çalışma Şartlarına göre Değişiklik Yapma Hakkımız Saklıdır.
We reserve the right to make changes in our productions according to Changing Technology and Working Conditions.



Sınırsız Yedek Parça ve Servis Hizmeti
Unlimited Spare Parts and Service