


MEKANİK AYARLI PROFİL ŞASELİ PİMLİ (SABİT) PULLUK


PROFILE CHASSIS MOLDBOARD PLOUGH WITH PIN-CUT

ŞK-SP-S SERİSİ / SERIES

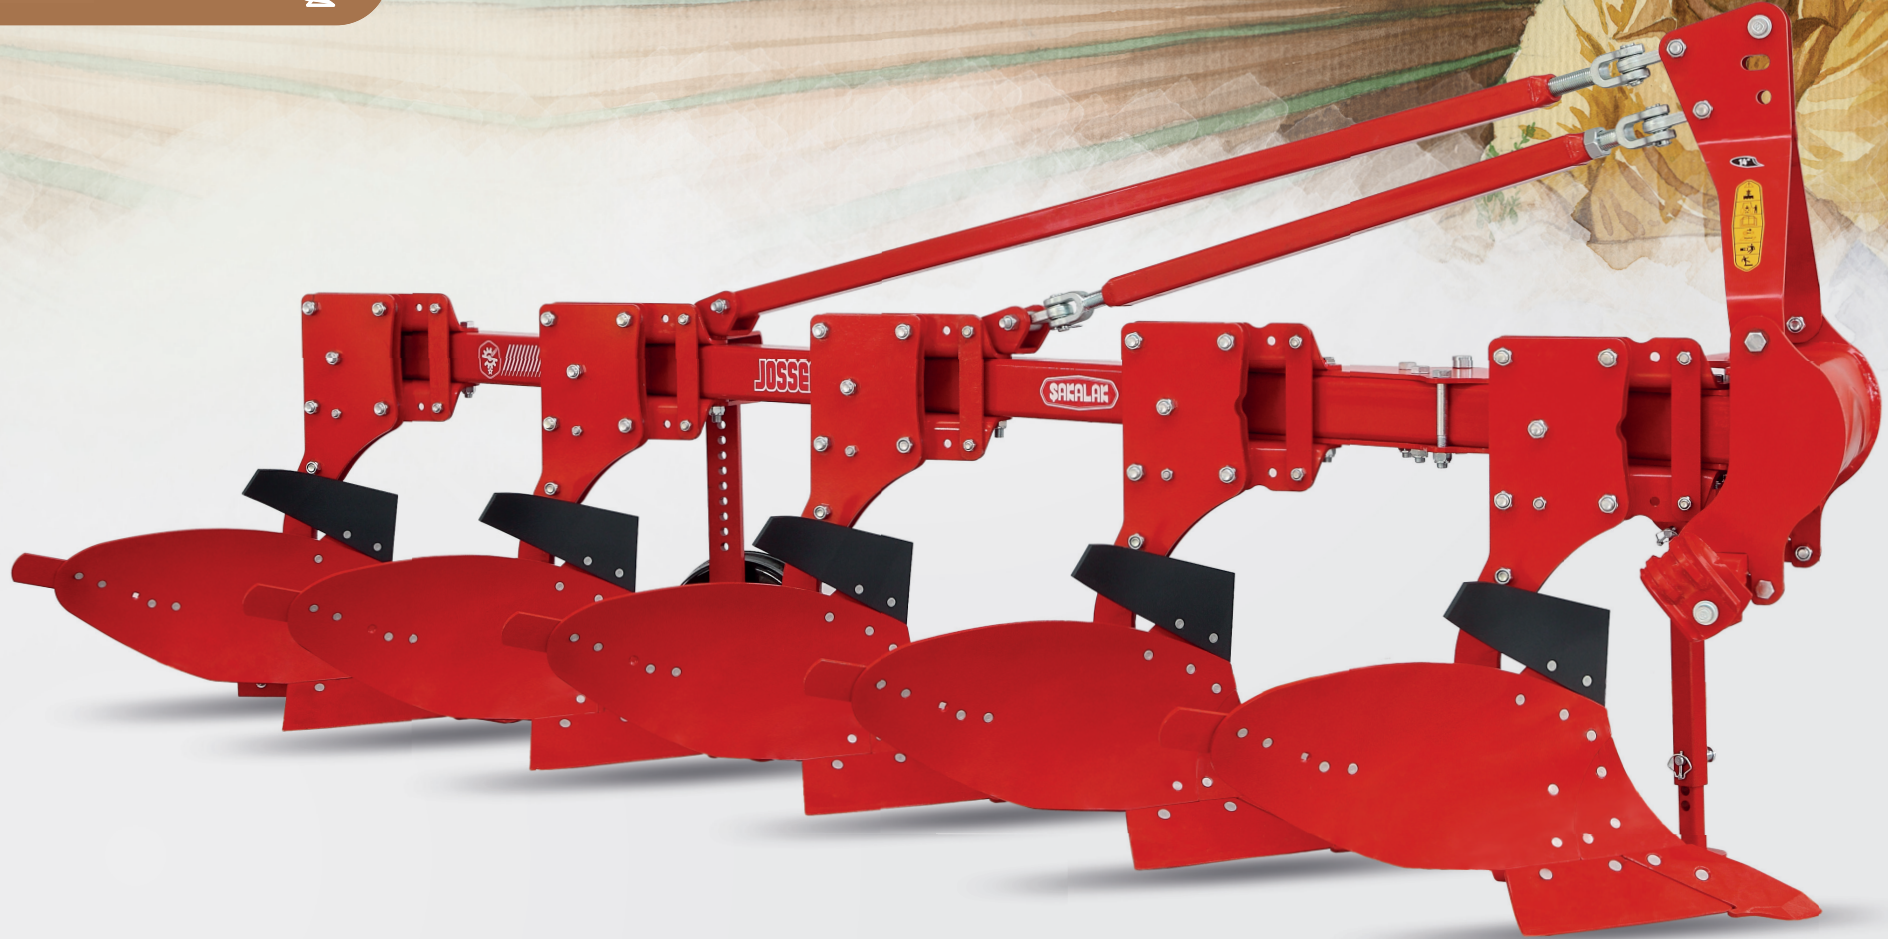

VIDEO KULLANMA
KLAVUZU
VIDEO USE GUIDE



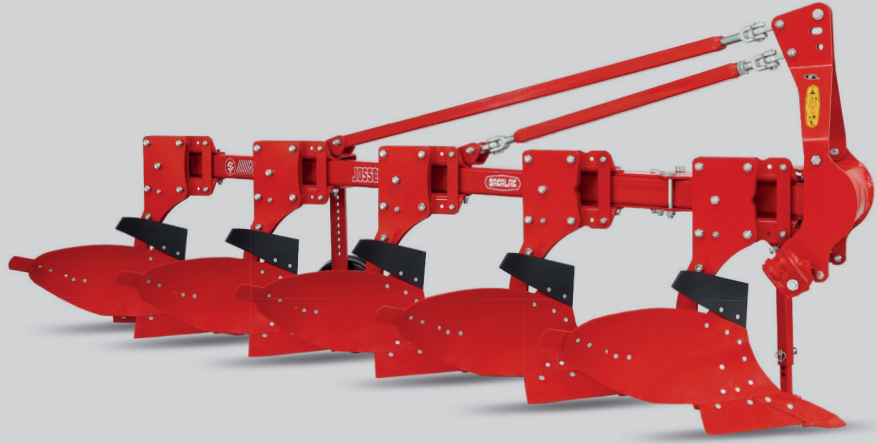

ŞK-SP-S
SERİSİ / SERIES



GENEL ÖZELLİKLER



GENERAL SPECIFICATIONS



Profil şase li pullukların şase üzerindeki ayar deliklerinin konumları değiştirilerek iş genişlikleri değiştirilebilir. 11", 12", 13", 14", 16" iş genişliklerinde kullanılabilir.

Profile chassis plow working width can be changed by changing the position of the adjustment holes on the chassis. 11"12"13"14"16" available in working widths.



Traktör Üç Nokta Askı Bağlantısı
Tractor Three Point Hanger Connection




Profil Pimli Sabit Kulaklı Pulluk
Emniyet Sigorta Cıvatası (pim kesen)

PROFILE WITH SAFETY PIN FIXED MOLDBOARD PLOUGH



Kullanım sonrası makina park ayağı
Machine parking leg after use

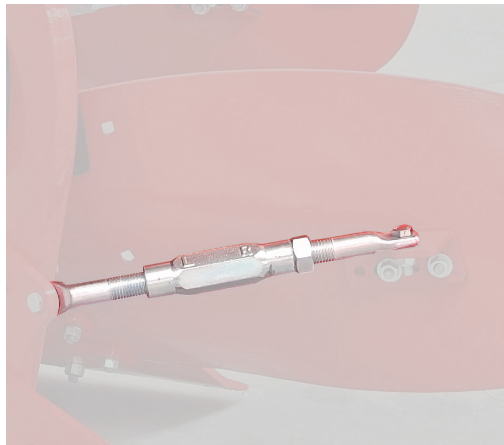

Ayna Gergi Kolu
Mirror Strut

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model Kodu	Gövde Sayısı	Toplam Uzunluk L (mm)	Toplam Genişlik N (mm)	Toplam Yükseklik H (mm)	İş Derinliği	İş Genişliği (mm)	Gövde Aralığı	Ortalama Gereken Güç	Toplam Ağırlık
Model Code	Quantity of Bods	Totally Length	Totally Width	Totally Height	Working Depth	Working Width (mm)	Body Range	Approximately Needed Power	Totally Weight
									
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Hp	Kg
12" SOKLU	2'li	1710	1123	1450	210-300	30-35-40-45	75	50-70	375
	3'lü	2460	1458	1450	210-300	30-35-40-45	75	60-75	585
	4'lü	3210	1853	1490	260-330	30-35-40-45	80	75-90	755
	5'li	4010	2058	1550	260-330	30-35-40-45	80	90-120	865
	6'lı	4810	2308	1550	260-330	30-35-40-45	80	110-130	1010
14" SOKLU	2'li	1740	1188	1450	250-350	30-35-40-45	85	60-70	405
	3'lü	2590	1518	1450	250-350	30-35-40-45	85	75-90	615
	4'lü	3440	1928	1490	250-350	30-35-40-45	85	90-120	795
	5'li	4290	2123	1550	250-350	30-35-40-45	85	110-130	905
	6'lı	5140	2373	1550	250-350	30-35-40-45	85	110-130	1070
16" SOKLU	2'li	1870	1243	1450	300-450	30-35-40-45	90	60-75	425
	3'lü	2770	1573	1450	300-450	30-35-40-45	90	60-90	635
	4'lü	3670	1988	1490	300-450	30-35-40-45	90	90-120	825
	5'li	4570	2183	1550	300-450	30-35-40-45	90	120-150	935
	6'lı	5470	2438	1550	300-450	30-35-40-45	90	120-180	1095
20" SOKLU	2'li	1970	1343	1500	300-450	30-35-40-45	90-95	60-90	465
	3'lü	2920	1673	1500	300-450	30-35-40-45	90-95	60-90	675
	4'lü	3870	2088	1540	300-450	30-35-40-45	90-95-100	90-120	865
	5'li	4820	2283	1600	300-450	30-35-40-45	90-95-100	120-150	975
	6'lı	5770	2538	1600	300-450	30-35-40-45	90-95-100	120-180	1135



Üretimlerimizde, Değişen Teknoloji ve Çalışma Şartlarına göre Değişiklik Yapma Hakkımız Saklıdır.
We reserve the right to make changes in our productions according to Changing Technology and Working Conditions.



Sınırsız Yedek Parça ve Servis Hizmeti
Unlimited Spare Parts and Service