

GÜBRELİ YAYLI ARA ÇAPA MAKİNASI

INTERROW SPRING CULTIVATOR WITH FERTILIZER

ŞK-YÇ SERİSİ / SERIES



VIDEO KULLANMA
KLAVUZU
VIDEO USE GUIDE






ŞK-YÇ
SERİSİ / SERIES



GENEL ÖZELLİKLER




GENERAL SPECIFICATIONS

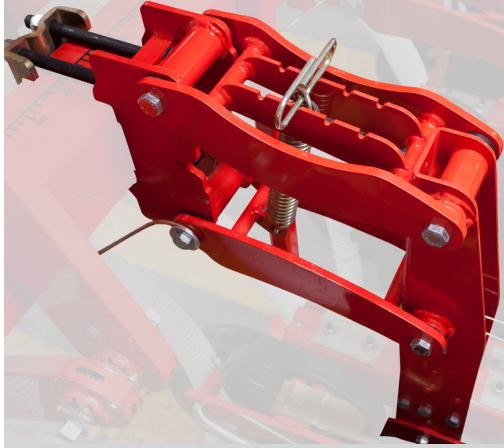

SIRA ARASI AYARLANABİLEN ÜNİTELER
Bitki türlerine göre değişen sıra arası ölçülere kolayca ayarlanabilen üniteler (45 ile 80 arası)
INTERROW ADJUSTABLE UNITS
Interrow distances are easily adjustable in customized sizes and depending on different plant species. (between 45-80cm)




YILDIZ TİPİ KORUMA DİSKİ
Çapalama yaparken oluşan keseklerden bitkileri korur.
STAR TYPE PLANT PROTECTION DISC
Protect the plants from the clods occurred during the hoeing process.

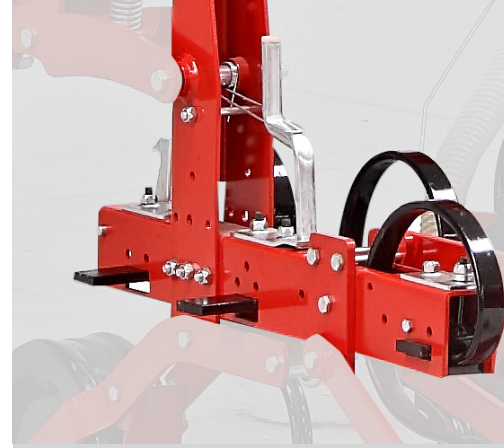

DERİNLİK AYAR KOLU
DEPTH ADJUSTING ARM



ÖZEL YAYLI ÇAPA AYAKLARI
Esneме payı sayesinde, toprak altında taban taşı oluşturmadığı için bitki gelişimini engellemez, etkili çapalama yapar.
SPECIAL SPRING CULTIVATOR TINES
Thanks to well stretching speciality of the spring tines; makes effective hoeing and it does not harm plant growing.

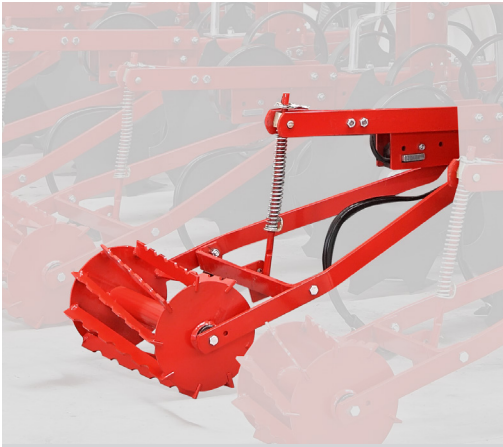

DÜZELTİCİ MERDANE
Çapalanmış toprak yüzeyinde kalan keseklerin parçalanıp toprağın düzeltilmesini sağlar. Ayarlanabilir mili sayesinde istenilen baskı ayarı yapılabilir.
ROLLER
Crushes the clods on the surface of the soil and makes plane surface. Roller press is adjustable by the means of adjusting lever.



OPSİYONEL



İkinci çapada boğaz doldurma düzeni ile (lister) bitki diplerine toprak yığarak bitkinin daha hızlı gelişimini sağlar. Ayrıca su kanalı oluşturabilmektedir.
Provides plant gfafter growing by ridging system in second hacing. Makes water furrows.



AYAR TEKERİ (DERİNLİK)
Ayarlanabilir teker, derinlik ayarı yapılmasını sağlar.
DEPTH ADJUSTING WHEEL
Adjustable wheel provides depth setting control.



ÇİZİCİ DİSK
Çapalama sırasında çapalanan alanın dışına çıkmayı engeller, denge sağlar.
DIRECTION GUIDE DISC
During the hoeing process prevents deviation from the hoed rows and provides balance.

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model Kodu	Ünite Sayısı	Sıra Arası Mesafe	Toplam Boy (Şase)	Genişlik	Yükseklik	Gübre Sandığı Hacmi	Traktör Gücü	Ağırlık (Gübre Sistemli)	Teker Ebatı
<i>Model Code</i>	<i>Number of Units</i>	<i>Distance Between Rows</i>	<i>Total Length (Chassis)</i>	<i>Width</i>	<i>Height</i>	<i>Fertilizer Hopper Volume</i>	<i>Tractor Power</i>	<i>Weight (With Fertilizer System)</i>	<i>Wheel Size</i>
									
		cm	mm	mm	mm	Litre	(Min. Hp)	Kg	Ebat
ŞK-YÇ-5-G	5	70	3200	2300	1830	260 x 2	50-60	1034	6,5/80-15
ŞK-YÇ-6-G	6	45-70	2700-4000	2300	1830	310 x 2	60-70	1130	6,5/80-15
ŞK-YÇ-7-G	7	45-70	3200-4600	2300	1830	320 x 2	70-90	1270	6,5/80-15



Üretimlerimizde, Değişen Teknoloji ve Çalışma Şartlarına göre Değişiklik Yapma Hakkımız Saklıdır.
We reserve the right to make changes in our productions according to Changing Technology and Working Conditions.



Sınırsız Yedek Parça ve Servis Hizmeti
Unlimited Spare Parts and Service